



| Detector function                   | Green – Power         | Yellow – Fault                   | Red – Alarm        | Alarm sound                                  |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Normal operation                    | Flashes every 40 sec. | --                               | --                 | --                                           |
| Error state                         | --                    | 2 beeps + flashing               | --                 | --- 8 sec. -<br>--- 8 sec. -<br>--- 8 sec. - |
| Alarm state                         | --                    | --                               | 4 beeps + flashing | --- 5 s -<br>--- 5 s -                       |
| Warning: low battery voltage        | --                    | 1 beep + flashing every 40 sec.  | --                 | --- 40 sec. -<br>--- 40 sec. -               |
| Warning: end of device service life | --                    | 3 beeps + flashing every 40 sec. | --                 | --- 40 sec. -<br>--- 40 sec. -               |

### 8.3 What to do in case of alarm

- NEVER IGNORE THE CO DETECTOR!
- Immediately leave the building together with all persons who are in the apartment.
- Open doors and windows, if possible
- Take your mobile phone with you!
- Make an emergency call to inform the rescue services and the fire brigade
- Wait for the emergency personnel outside.
- If possible, inform other residents/neighbours via the intercom or by phone.
- Do not go back into the house!
- Consult a qualified technician to localise the source of the CO.

#### Health effects of carbon monoxide

CO is often called a "silent killer" as it is an invisible, odourless and tasteless gas. It results from the incomplete combustion of various fuels. These fuels include: wood, coal, charcoal, oil, natural gas, petrol, kerosene and propane.

Carbon monoxide is a colourless, odourless and non-irritating gas which is classified as a chemical asphyxiant, whose toxic action is a direct result of the hypoxia produced by a given exposure. The device may not prevent the chronic effects of carbon monoxide exposure and does not protect individuals from a particular hazard.

CO poisoning causes flu-like symptoms such as headache, tightness/pressure on the chest, dizziness, tiredness, disorientation, tachycardia, nausea and even vomiting, loss of consciousness and breathing difficulties. As a CO poisoning increases the victim's blood pressure, the victim's skin may take a pink or red colour.

Many cases of observed CO poisoning show that while the victims do realise that they don't feel well, they are, however disoriented so that self-rescue is no longer possible.

#### WARNING!

Extreme CO concentrations may lead to lasting damage or disabilities or result in death.

#### USUAL RISKS THAT MAY LEAD TO CO POISONING

Carbon monoxide (CO) generally results from the incomplete combustion of carbon-containing fuels and combustibles.

Danger sources:

- Technical defects, insufficient maintenance or manipulation of the combustion system or exhaust system
- With non-sealed gas boilers, oil/pellet heating systems or wood-burning stoves, CO may e.g. get into living areas and bedrooms if the exhaust system is clogged.
- Insufficient ventilation during operation of gas boilers and/or a gas-operated flow heater
- Chimneys of incorrect size
- Technical defect of a gas stove
- Wood pellet storage – Wood pellets may release toxic CO even months after their production
- Garden grills or patio heaters that are used in closed rooms
- Improper shisha smoking

#### 8.4 Functional check/test

**Important:** The functional test is to be carried out once per week.

To carry out the functional test, press and hold the TEST/SILENCE button. The test signal consists of 4 fast signals followed by a 5-second break. The red ALARM LED flashes in the same pattern. The test signal is repeated as long as the button is pressed.

If no test signal sounds, the detector must be replaced immediately. Do not try to make changes to the device or to repair it. This entails the risk of malfunction and would void the warranty.

#### 8.5 Changing the batteries

If a signal sounds every 40 seconds and the yellow FAULT LED flashes, this indicates a low battery. The battery (see chapter 5, "Technical data") have to be replaced.

- Take the device off the wall
- Open the battery cover on the back of the device.
- Remove the used batteries
- Ensuring correct polarity (+/-), insert the new batteries into the device.
- Check whether the green LED flashes about 15 times during the first 60 seconds.
- Close the battery cover and re-fasten the device at the wall.
- Carry out a functional test.

#### 9. MAINTENANCE

- Test the device once per week by means of the test button.
- The detector must not be exposed to water or dust.
- Clean the openings of the CO detector by means of a vacuum cleaner.
- Wipe the surface of the CO detector using a damp cloth.
- Never use detergents as this might damage the sensor.
- Test the alarm after the cleaning.
- Check whether the green LED flashes approx. every 40 sec.

#### WARNING!

The following substances may impair the function of the sensor and cause malfunctions: methane, propane, isobutane, isopropanol, ethylene, benzene, toluol, ethyl acetate, hydrogen sulphide, sulphur dioxide, products based on alcohol, paints, thinners, solvents, glues, hair spray, perfume and other cleaning agents.

#### 10. DISPOSAL

The packaging is made of environmentally-friendly materials which can be disposed of via the local recycling centres.

#### Recycling and disposal

The WEEE symbol means that this product and the batteries must be disposed of separately from other household waste in accordance with European Directive 2012/19/EU. When they reach their end of life, take them to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Batteries must be removed from the product. Protect the environment, human health and natural resources.

#### 11. GUARANTEE

For this article, we grant a guarantee of 3 years. Repairs only via the authorised specialist trade. Damage due to improper handling, non-compliance with the operating instructions as well as wear parts are excluded from the guarantee.

#### 12. SERVICE

For service questions, please contact our service no.: 00800 48720741

#### CEU DECLARATION OF CONFORMITY

The UE declaration of conformity is deposited with the manufacturer.

#### 14. MANUFACTURER

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - Seestraße 1-3 - 72074 Tübingen, Germany  
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim, France  
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar, Switzerland  
Brennenstuhl UK Ltd. - No 1 Royal Exchange - London EC3V 3DG, UK

For more information, we recommend the Service/FAQs section on our homepage www.brennenstuhl.com.

## FR Mode d'emploi Détecteur de monoxyde de carbone (CO) CM A 3030

#### Important :

**Lisez et conservez ce mode d'emploi. Observez et suivez les consignes de sécurité.**

#### Table des matières

**Détecteur de monoxyde de carbone (CO) avec alimentation sur piles**

- Consignes de sécurité
- Utilisation conforme
- Consignes de sécurité spécifiques à la manipulation des piles
- Contenu du colis
- Caractéristiques techniques
- Aperçu du produit
- Utilisation et installation
  - Sélection du lieu d'installation
  - Installation et mise en service
  - Insérer les piles
  - Fonctions supplémentaires
  - Que faire en cas d'alarme
  - Contrôle/test du fonctionnement
  - Remplacer les piles
  - Entretien
  - Mise au rebut
  - Garantie
  - Déclaration de conformité
  - Fabricant

#### LEGÈNDE DES PICTOGRAMMES

-  Lire le mode d'emploi
-  Attention ! Risque d'explosion !
-  Respectez les avertissements et consignes de sécurité !
-  Attention ! Risque d'électrocution !
-  Risque de pollution en cas d'élimination inappropriée des piles !
-  Jetez l'emballage et l'appareil dans le respect de l'environnement !
-  Personne qualifiée
-  Le marquage CE apposé sur ce produit atteste de sa conformité aux directives européennes applicables.

#### 1. CONSIGNES DE SECURITE

Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des informations importantes concernant la sécurité, l'utilisation et l'élimination. Familiarisez-vous avec toutes les instructions d'utilisation et de consignes sécurité avant d'utiliser le détecteur. Utilisez-le exclusivement pour les utilisations décrites et spécifiées. Remettez tous les documents lorsque vous transmettez l'appareil à des tiers.

#### AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES NOUR-RISSEONS ET LES ENFANTS !

- N' laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. L'ingestion ou l'inhalation de petites pièces ou de filtres risque d'entraîner une suffocation. Les enfants sous-estiment souvent les dangers.
- Gardez toujours les enfants à l'écart de l'appareil. Il ne s'agit pas d'un jouet.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou de connaissances, à condition qu'ils soient sous la surveillance d'une personne qualifiée ou qu'ils aient été formés à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils en comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Utilisez l'appareil uniquement dans un environnement sec et sans poussière.
- Utilisez l'appareil uniquement en intérieur.
- N'exposez pas l'appareil à des facteurs externes défavorables, telles que :
  - l'humidité,
  - l'exposition constante à la lumière du soleil,
  - le rayonnement thermique,
  - le froid,
  - les vibrations.

#### Informations !

- N'ouvrez pas le boîtier. L'appareil ne contient aucune pièce nécessitant un entretien.
- Il existe un risque de dysfonctionnement lorsque le détecteur de CO est manipulé.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages matériels ou corporels résultant d'une manipulation non conforme ou du non-respect des consignes de sécurité ! Dans un tel cas, la garantie expiré !
- Toute utilisation autre que celle décrite dans le manuel entraînera des dommages à l'appareil. N'apportez aucune modification structurelle à l'appareil. Dans le cas contraire, la sécurité de fonctionnement ne peut pas être garantie. L'appareil doit être remplacé tous les 10 ans.
- L'appareil ne doit pas être peint ni recouvert.
- Protégez le détecteur pendant les travaux de rénovation. N'oubliez pas de retirer la protection une fois la rénovation terminée (les émanations excessives de peintures, de solvants, de produits de nettoyage, etc. peuvent endommager ou détériorer le capteur).
- CECI N'EST PAS UN DÉTECTEUR DE FUMÉE ! Ce détecteur de monoxyde de carbone (CO) est conçu pour détecter le monoxyde de carbone provenant de TOUTE source de combustion. Les flammes, la fumée et les gaz ne sont pas concernés par l'appareil.
- Pour garantir la fonction de protection du détecteur, la LED "POWER" (voir tableau Signaux d'alarme et affichage LED) doit être vérifiée à intervalles réguliers.
- Le détecteur de CO ne remplace pas un bon entretien du système de chauffage ou le ramonage de la cheminée.

#### 2. UTILISATION CONFORME

CET APPAREIL EST DESTINÉ À PROTÉGER LES PERSONNES CONTRE LES EFFETS AIGUS DU MONOXYDE DE CARBONE. IL NE PEUT ASSURER UNE SÉCURITÉ TOTALE AUX PERSONNES PRÉSENTANT DES CONDITIONS MÉDICALES PARTICULIÈRES. EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ UN MÉDECIN. STOCKEZ ET TRANSPORTEZ L'APPAREIL À TEMPÉRATURE AMBIANTE ET PROTÉGEZ-LE DES EFFETS DE LA POUSSIÈRE, DE L'HUMIDITÉ ET DES VAPEURS DE SOLVANTS CHIMIQUES/AGENTS DE NETTOYAGE, CAR CEUX-CI RÉDUISENT LA DURÉE DE VIE DU CAPTEUR.

#### ATTENTION ! RISQUE DE TROUBLE DE L'AUDITION !

Le détecteur de CO émet une alerte très forte et stridente qui peut altérer votre audition. Respectez donc une distance minimale de 50 cm lors du test de fonctionnement.

#### 3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES À LA MANIPULATION DES PILES

**AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT !** Les piles ne doivent pas être laissées à la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !

#### ATTENTION ! RISQUE D'EXPLOSION !

- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables, ne les court-circuitez pas et ne les ouvrez pas.
- Ne jetez jamais les piles dans le feu ou dans l'eau !
- N'exposez pas les piles à des contraintes mécaniques !

#### Risque d'écoulement des piles

- Si les piles coulent, retirez-les immédiatement de l'appareil pour ne pas endommager ce dernier !
- Évitez le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses ! En cas de contact avec l'acide des piles, rincez immédiatement les zones touchées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin !
- N'utilisez que des piles du même type ! Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves !
- Évitez les conditions et les températures extrêmes qui peuvent endommager les piles, par exemple en les posant sur des radiateurs ou en les exposant au rayonnement direct du soleil.
- Retirez les piles de l'appareil si elles n'ont pas été utilisées depuis un certain temps !

#### Risque de détérioration de l'appareil

- N'utilisez que le type de piles spécifié !
- Respectez la polarité lors de la mise en place ! Celle-ci est indiquée dans le compartiment à piles !
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant la mise en place !
- Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil !

#### Plan d'évacuation en cas d'incendie

Il est recommandé d'élaborer un plan d'évacuation avec tous les résidents. Veillez à ce qu'il aucun obstacle ne bloque l'issue de secours. Il doit s'agir du chemin le plus sûr et le plus rapide vers l'extérieur.

#### 4. CONTENU DU COLIS

Immédiatement après le déballage, il faut vérifier que tous les éléments nécessaires à la configuration du détecteur sont bien là. En outre, il faut veiller à ce que le détecteur soit en parfait état.
1 x Détecteur de monoxyde de carbone (CO) CM A 3030
2 x Piles AAA 1,5 V
2 x Vis
2 x Chevilles
1 x Mode d'emploi
Étiquette de l'appareil en plusieurs langues (veuillez coller la langue qui vous convient sur l'appareil)


#### 5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le détecteur de CO est étalonné pour répondre aux niveaux de monoxyde de carbone (CO) suivants, conformément à la norme EN 50291-1:2018.

| Concentration de CO dans l'air | Pas d'alarme avant | Alarme avant |
|--------------------------------|--------------------|--------------|
| 30 ppm                         | 120 min.           |              |
| 50 ppm                         | 60 min.            | 90 min.      |
| 100 ppm                        | 10 min.            | 40 min.      |
| 300 ppm                        | -                  | 3 min.       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de dispositif :<br>Indice de protection :<br>Tension :<br>Puissance max. :<br>Niveau de volume sonore :<br>Durée de vie des piles :<br>Durée de vie de l'appareil :<br>Indicateur de fin de vie du capteur :<br>Source principale d'alimentation :<br>Type de pile recommandée :<br>Type de montage :<br>Conditions de fonctionnement :<br>Humidité :<br>Conditions de stockage/transport :<br>Humidité : | Type B<br>IP 20<br>3,0 V (2 x AA 1,5 V)<br>< 30 mA (alarme)<br>env. 85 dB (3 m de distance)<br>3 ans<br>10 ans à partir de la fabrication<br>Out Interne au dispositif (batterie)<br>GP GN15A / Raymax LR6<br>Fixation par vis et chevilles<br>Température : -10 à +40°C,<br>30 à 95 % sans condensation<br>Température : -20 à +50°C,<br>10 à 95 % sans condensation |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PRODUIT

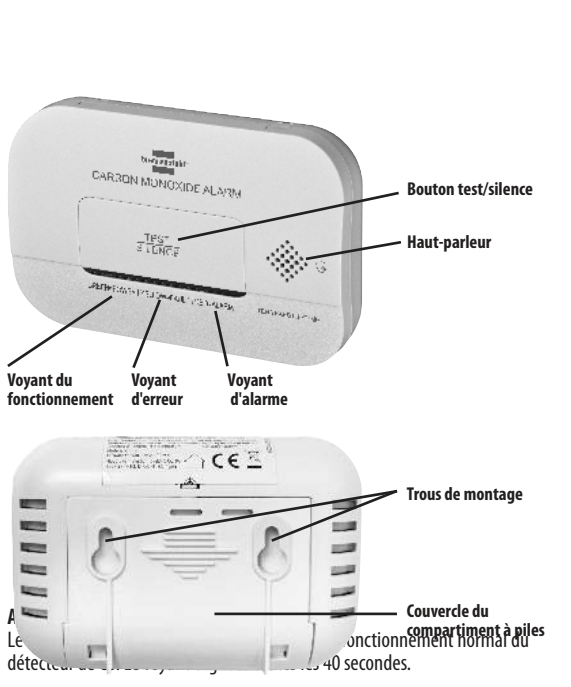

**Voyant d'erreur**  
Le voyant FAULT (voyant jaune) indique l'état d'erreur ou d'alerte du détecteur de CO.

#### Fonction d'alarme

Le voyant ALARM (voyant rouge) indique l'état d'alarme du détecteur de CO.

#### Bouton test/silence

Appuyez sur le bouton TEST/SILENCE pour tester l'appareil. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour activer la fonction de test. En cas d'alarme ou d'autres signaux d'avertissement, ce bouton peut être utilisé pour mettre l'appareil en sourdine.

#### Alarme sonore

L'alarme sonore est utilisée pour envoyer des informations d'avertissement d'alerte et d'erreur.

#### 7. UTILISATION ET INSTALLATION

Ce chapitre explique les fonctions de base du détecteur. Lisez attentivement ce chapitre afin de pouvoir comprendre et utiliser toutes les fonctions.


#### 7.1 Sélection du lieu d'installation OU LE DÉTECTEUR DE CO PEUT-IL ÊTRE INSTALLÉ ?

Afin de détecter à temps une concentration accrue de substance respiratoire toxique, il convient d'installer un détecteur de monoxyde de carbone dans toutes les pièces où se trouvent des appareils utilisant "un combustible" (tels que chaudières à gaz, systèmes de chauffage au sol ou cheminées) et dans les pièces où l'on passe de longs moments (par exemple, salons et chambres à coucher).

L'installation dépend de la présence ou non d'un appareil de combustion dans la pièce :

#### Dans les pièces dépourvues d'appareils utilisant "un combustible", par exemple les chambres à coucher


Dans les chambres à coucher, le détecteur de danger doit être installé à hauteur de respiration (en position allongée - environ 45 cm au-dessus du sol).

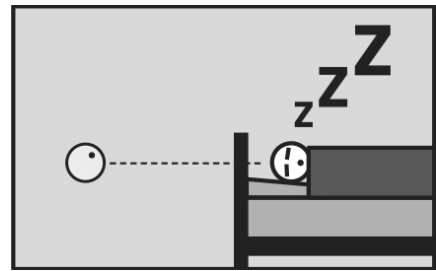

Référence : Indication de prévention des intoxications au monoxyde de carbone "Le CO rend K.O."

#### Dans les pièces dépourvues d'appareils "à combustible", par exemple les chambres à coucher ou les bureaux


Dans les salles de détente, le détecteur de danger doit être installé à hauteur de respiration (c'est-à-dire à hauteur de la tête, entre 1 et 1,5 m environ), en fonction de l'activité la plus fréquemment pratiquée dans la salle en question.

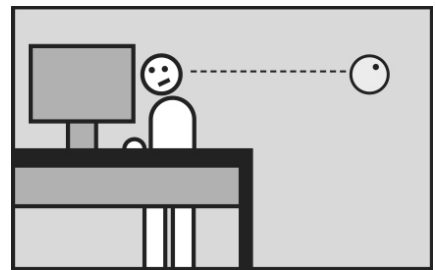

Référence : Indication de prévention des intoxications au monoxyde de carbone "Le CO rend K.O."

#### Montage au plafond dans une pièce où se trouvent des appareils utilisant "un combustible"


Le détecteur de danger doit être monté au centre de la pièce, au plafond, à une distance d'au moins 30 cm du mur, et non directement au-dessus du chauffage ou de la cuisinière à gaz.

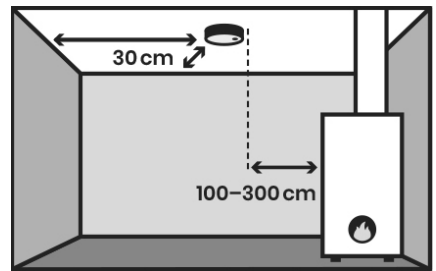

Référence : Indication de prévention des intoxications au monoxyde de carbone "Le CO rend K.O."

#### Montage mural dans une pièce où se trouvent des appareils utilisant "un combustible"

Si le montage au plafond n'est pas possible : Le détecteur doit être installé à au moins 15 cm du plafond et à 1-3 mètres de l'appareil de combustion (au-dessus des portes et des fenêtres).

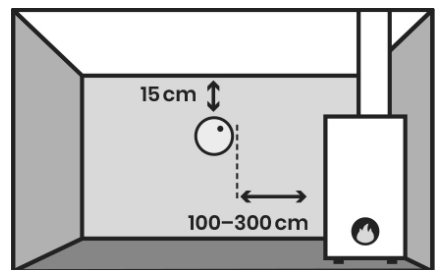

Référence : Indication de prévention des intoxications au monoxyde de carbone "Le CO rend K.O."

#### Attention !

Le détecteur CO doit être placé de manière à ce que vous l'entendiez pendant votre sommeil.

#### Les éléments suivants ne sont pas adaptés à l'installation :

- Environnements situés à moins de 1,5 m de tout équipement de combustion utilisant du gaz.
- Endroits à forte concentration de poussière, de saleté ou d'huiles/grasses.
- Pièces humides, avec un taux d'humidité élevé. Installez le détecteur à au moins 3 m de la salle de bain.
- Endroits très froids ou très chauds, où la température peut atteindre moins de -10 °C ou plus de 40 °C.
- Environnements avec une humidité inférieure à 30 % ou supérieure à 90 % d'humidité relative
- Endroits directement exposés au soleil, directement au-dessus d'un évier ou d'un appareil de cuisson.
- Dernière les rideaux, les stores, les meubles ou les endroits où la circulation de l'air n'est pas garantie
- Pièces et garages non chauffés au sous-sol
- Endroits où le détecteur peut être exposé à des solvants ou des nettoyants chimiques.
- Près des orifices de ventilation, des conduits de fumée et des cheminées.
- Près des appareils de chauffage ou de cuisson.
- Près des ventilateurs de plafond, des radiateurs soufflants, des climatiseurs et des bouches d'air frais.

#### 8. INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

Le détecteur de CO doit être installé par une personne qualifiée.

#### AVERTISSEMENTS

- Un détecteur de monoxyde de carbone ne saurait se substituer à l'installation, l'utilisation et l'entretien adéquats d'appareils à combustibles, y compris des systèmes de ventilation et d'évacuation appropriés.
- Risque de choc électrique ou de dysfonctionnement si l'appareil est altéré.
- Les substances suivantes peuvent affecter la fiabilité de l'appareil à court ou à long terme : méthane, propane, isobutène, alcool isopropylique, éthylène, benzène, toluène, acétate d'éthyle, sulfure d'hydrogène, dioxydes de soufre, produits à base d'alcool, peintures, diluants, solvants, adhésifs, laques, après rasage, parfums et certains produits de nettoyage.
- La fumée dense produite par la consommation de tabac peut déclencher une fausse alarme.
- Ce détecteur de monoxyde de carbone peut réagir à de brèves émissions de gaz, par exemple lors du démarrage d'un appareil.
- Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au mur, conformément aux instructions d'installation.

Marquez l'emplacement des deux trous à percer (52 mm d'écart) et percez les trous dans le mur avec une perceuse de 5 mm. Veillez à ne pas endommager une conduite ! Enfoncez la cheville en plastique dans les orifices et vissez les deux vis fournies jusqu'à ce que la tête vis dépasse d'environ 5 mm. Placez maintenant les orifices d'accrochage du couvercle à piles à l'arrière de l'appareil, sur le dessus de celui-ci.

#### 8.1 Insérer des piles

Ouvrez le couvercle à piles à l'arrière de l'appareil.

Placez les 2 piles Mignon AA dans l'appareil en respectant la polarité (+/-). Les trois voyants s'allument brièvement ensemble et le voyant vert all clignote plusieurs fois, l'appareil passe en mode de fonctionnement normal. Ensuite, le voyant vert clignote toutes les 40 secondes, indiquant que l'appareil fonctionne correctement.

#### 8.2 Fonctions supplémentaires

Le détecteur de CO est livré avec les fonctions supplémentaires suivantes, faciles à utiliser :

#### Fonction d'alarme

Si le détecteur de CO détecte un niveau dangereux de monoxyde de carbone (CO), un signal continu retentit. Le signal d'alarme se compose de 4 signaux rapides suivis d'une pause de 5 secondes. Le voyant rouge ALARM clignote de la même manière. Ce cycle se répète tant que la situation dangereuse continue. L'alarme commence à un volume faible (<85 dB) pour les huit premiers signaux sonores et ne passe qu'ensuite à un volume plus élevé (>85 dB).

Paramètres de sensibilité (conformes à la norme EN 50291-1:2018) :

| Concentration de monoxyde de carbone (CO) dans l'air | Pas d'alarme avant | Alarme avant |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 30 ppm                                               | 120 min.           |              |
| 50 ppm                                               | 60 min.            | 90 min.      |
| 100 ppm                                              | 10 min.            | 40 min.      |
| 300 ppm                                              | -                  | 3 min.       |

Lorsque l'appareil est en mode alarme et que vous appuyez sur le bouton "TEST/SILENCE", le signal d'alarme est supprimé pendant environ 10 minutes. Le voyant rouge ALARM continue de clignoter, indiquant que l'appareil est en "mode silencieux d'alarme".

#### Informations :

- Le signal d'alarme sonore est réactif environ 10 minutes après l'actionnement de la touche "TEST/SILENCE" si la concentration de CO dans l'air reste supérieure ou égale à 50 ppm.
- Le signal d'alarme sonore ne peut pas être supprimé si l'alarme se déclenche à une concentration de CO supérieure à 200 ppm.
- La suppression d'alarme ne peut être activée qu'une seule fois pendant une période d'alarme.

**Avertissement :** Avant d'activer cette fonction, vous devez être conscient des risques d'une concentration dangereuse de CO !

#### Voyant d'erreur

Une erreur s'est produite si l'appareil émet deux bips toutes les 8 secondes et que le voyant jaune FAULT clignote.

Dans cet état, l'appareil n'a pas de fonction de détection et ne répond pas au CO. Le détecteur CO doit être remplacé. Dans l'état d'erreur, le détecteur peut être mis en état de repos pendant environ 9 heures en appuyant sur le bouton "TEST/SILENCE". Le voyant jaune FAULT continue de clignoter.

#### Avertissement niveau de piles faibles

Si un signal sonore retentit toutes les 40 secondes et que le voyant jaune FAULT clignote, cela signifie que la pile est presque vide. Le détecteur peut être mis en pause pendant environ 9 heures en appuyant sur le bouton "TEST/SILENCE". Le voyant jaune FAULT continue de clignoter. Information : La pile doit être remplacée immédiatement, sous peine de perdre la fonction de détection. Voir le chapitre 6 "Remplacer les piles"

#### Avertissements lors de la fin de vie de l'appareil

Si un signal sonore retentit trois fois toutes les 40 secondes et que le voyant jaune FAULT clignote, cela signifie que l'appareil est en fin de vie. Le détecteur de CO doit être remplacé. Le détecteur peut être mis en pause pendant environ 9 heures en appuyant sur le bouton "TEST/SILENCE". Le voyant jaune FAULT continue de clignoter.

| Fonctionnement Vert – En du détecteur | Fonction                         | Jaune – Erreur        | Rouge – Alarme        | Signal d'alarme                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Fonctionnement normal                 | Clignote toutes les 40 secondes. | --                    | --                    | --                                              |
| État d'erreur                         | --                               | 2 bips + clignotement | --                    | -- - 8 sec. -<br>-- - 8 sec. -<br>-- - 8 sec. - |
| Alarme                                | --                               | --                    | 4 bips + clignotement | -- - 5 s -<br>-- - 5 s -                        |



